

**ОПИСАНИЕ:**

Вихревые диффузоры с регулируемым углом наклона.

**МАТЕРИАЛ:**

Сталь, окрашенная в белый цвет RAL 9010, отклоняющие лопатки изготовлены из полипропилена RAL 9005 черного цвета.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для потолочной установки.  
Высота монтажа: 2,5 - 4,1 м.

**МОНТАЖ:**

Крепление с помощью боковых винтов или центрального винта на монтажной перемычке.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ:**

Пленум из оцинкованной стали, стандартный или утепленный, с выравнивающей сеткой, калибровочной заслонкой и монтажной перемычкой или без нее.

**ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)**



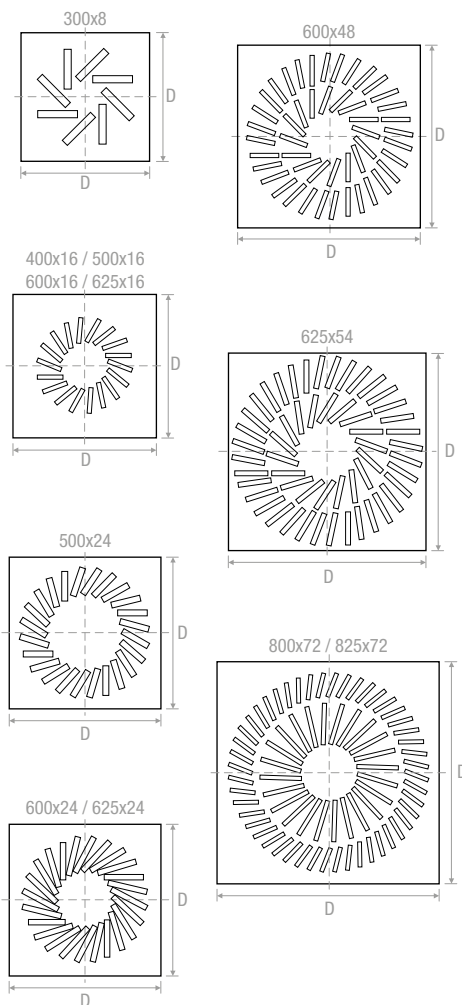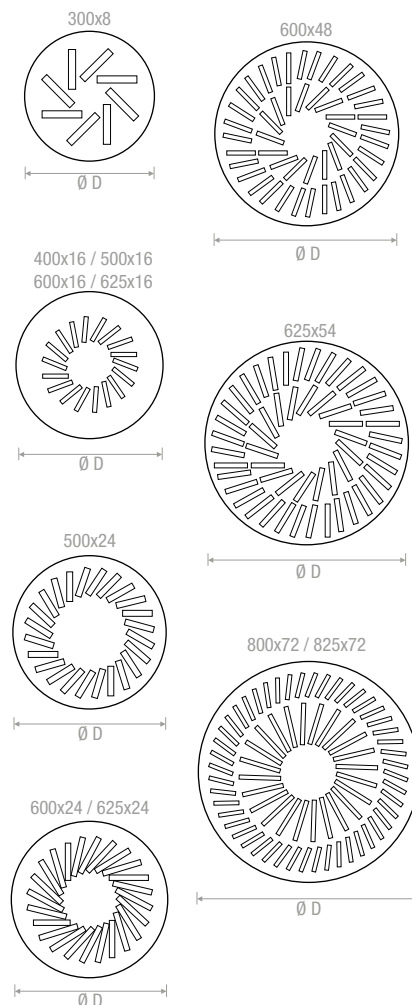


НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

	D	D	BQE3Q	BQE3R
мм	∅	мм	€	€
300x8	298	295x295		
400x16	398	395x395		
500x16	498	495x495		
600x16	598	595x595		
625x16	623	620x620		
500x24	498	495x495		
600x24	598	595x595		
625x24	623	620x620		
600x48	598	595x595		
625x54	623	620x620		
800x72	798	795x795		
825x72	823	820x820		


**ЧЕРТЕЖИ****BQE3Q****BQE3R**

## ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

## ПЛЕНУМ BQE3Q

								
АхВ	Фланец	PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	ЗАСЛОНКА	ВЫРАВНИВ. СЕТКА	МОНТАЖНАЯ ПЕРЕМЫЧКА
мм	Ø мм	€	€	€	€	€	€	€
300	123							
400	148							
500	198							
600	248							
625	298							
800	348							
825	348							

## ЧЕРТЕЖИ

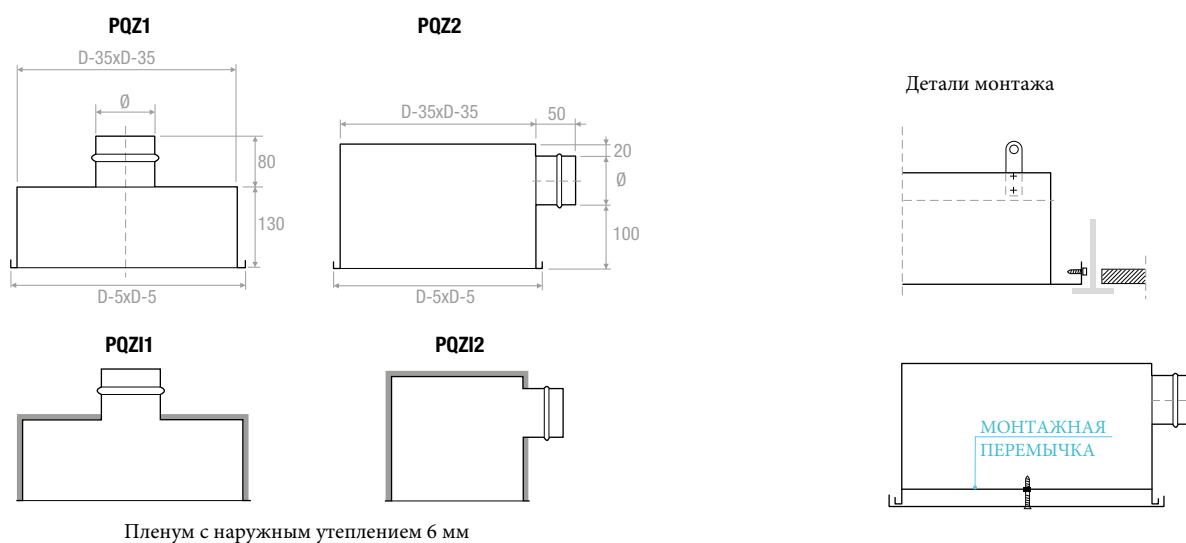

Пленум с наружным утеплением 6 мм

## ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

## ПЛЕНУМ BQE3R

	Пленум из оцинкованной стали			PDC	PDCI	ЗАСЛОНКА	ВЫРАВНИВ. СЕТКА	МОНТАЖНАЯ ПЕРЕМЫЧКА
	АхА	Ø D	Ø E					
мм	мм	мм	мм	€	€	€	€	€
298	400	123	290					
398	500	148	390					
498	600	198	490					
598	700	248	590					
623	700	298	615					
798	900	348	790					
823	900	348	815					

## ЧЕРТЕЖИ

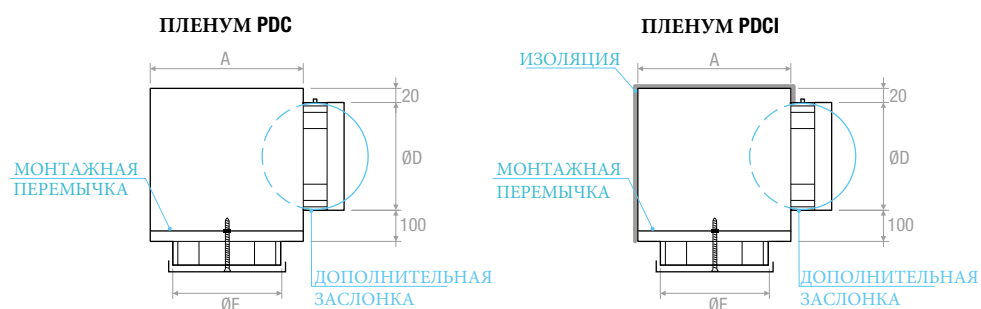


ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

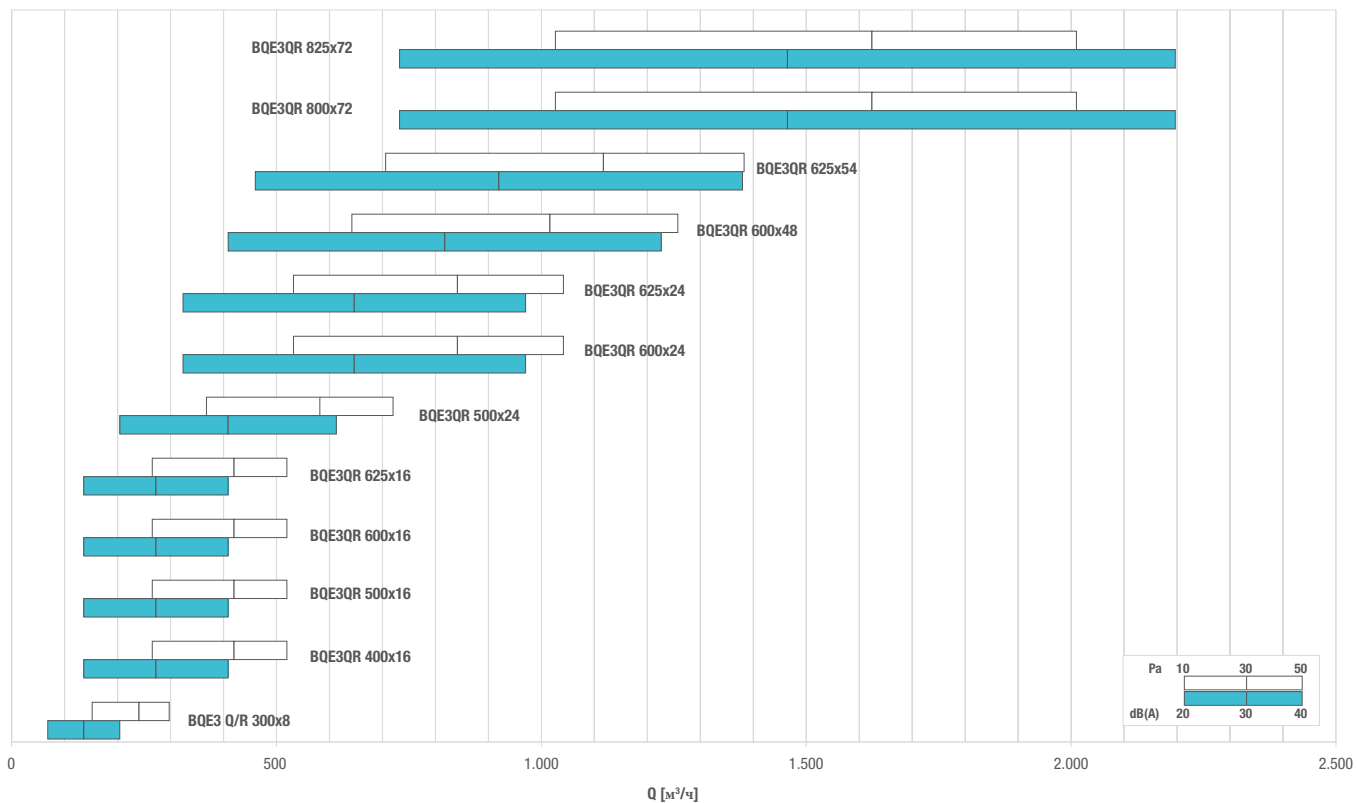


ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	A <sub>x</sub> [м <sup>2</sup> ]	Q [м <sup>3</sup> /ч]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]		X <sub>(0,20)</sub> [м]		Dp <sub>t</sub> [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
<b>BQE3QR 300x8</b>	0,0095	150	300	32	54	1,8	3,5	10	50
<b>BQE3QR 400x16</b>	0,0189	270	520	30	48	2,2	4,3	10	50
<b>BQE3QR 500x16</b>	0,0189	270	520	30	48	2,2	4,3	10	50
<b>BQE3QR 600x16</b>	0,0189	270	520	30	48	2,2	4,3	10	50
<b>BQE3QR 625x16</b>	0,0189	270	520	30	48	2,2	4,3	10	50
<b>BQE3QR 500x24</b>	0,0284	370	720	28	45	2,5	4,9	10	50
<b>BQE3QR 600x24</b>	0,0449	530	1040	26	42	2,9	5,6	10	50
<b>BQE3QR 625x24</b>	0,0449	530	1040	26	42	2,9	5,6	10	50
<b>BQE3QR 600x48</b>	0,0568	640	1260	26	41	3,1	6,1	10	50
<b>BQE3QR 625x54</b>	0,0639	710	1380	25	40	3,2	6,3	10	50
<b>BQE3QR 800x72</b>	0,1017	1030	2010	24	37	3,7	7,2	10	50
<b>BQE3QR 825x72</b>	0,1017	1030	2010	24	37	3,7	7,2	10	50

