

**ОПИСАНИЕ:**

Вытяжные решетки с перфорированной панелью.

**МАТЕРИАЛ:**

Рама из алюминия, окрашенного в белый цвет RAL 9010.  
Панель из стали, окрашенной в белый цвет RAL 9010.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для настенного монтажа.

**МОНТАЖ:**

Крепление с помощью зажимов или фронтальных винтов по запросу.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**

- Пленум из оцинкованной стали, стандартный или изолированный.
- Калибровочная заслонка из оцинкованной стали, лопасти встречного движения.
- Монтажная рама изготовлена из оцинкованного стального листа.


**ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)**

ВхН мм	BQF €	SC €	CT €	PBZ1 €	PBZ11 €	PBZ2 €	PBZ12 €
300x300							
400x300							
500x300							
600x300							
800x300							
1000x300							
400x400							
500x400							
600x400							
800x400							
1000x400							
500x500							
600x500							
800x500							
1000x500							
600x600							
800x600							
1000x600							

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**


- SC:** Калибровочная заслонка с противоположными лопастями  
**CT:** Монтажная рама изготовлена из оцинкованного стального листа  
**PBZ:** Присоединительный пленум

**ЧЕРТЕЖИ**

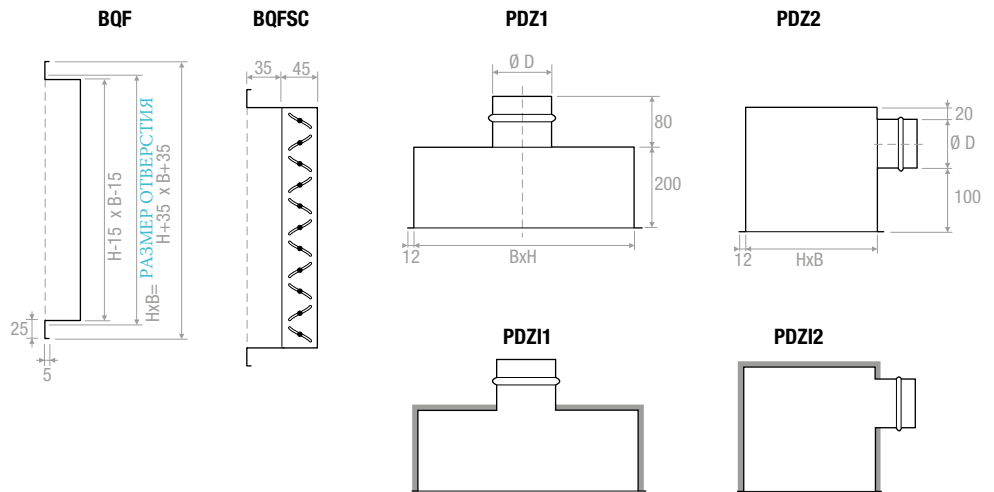

Пленум с наружным утеплением 6 мм

## ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

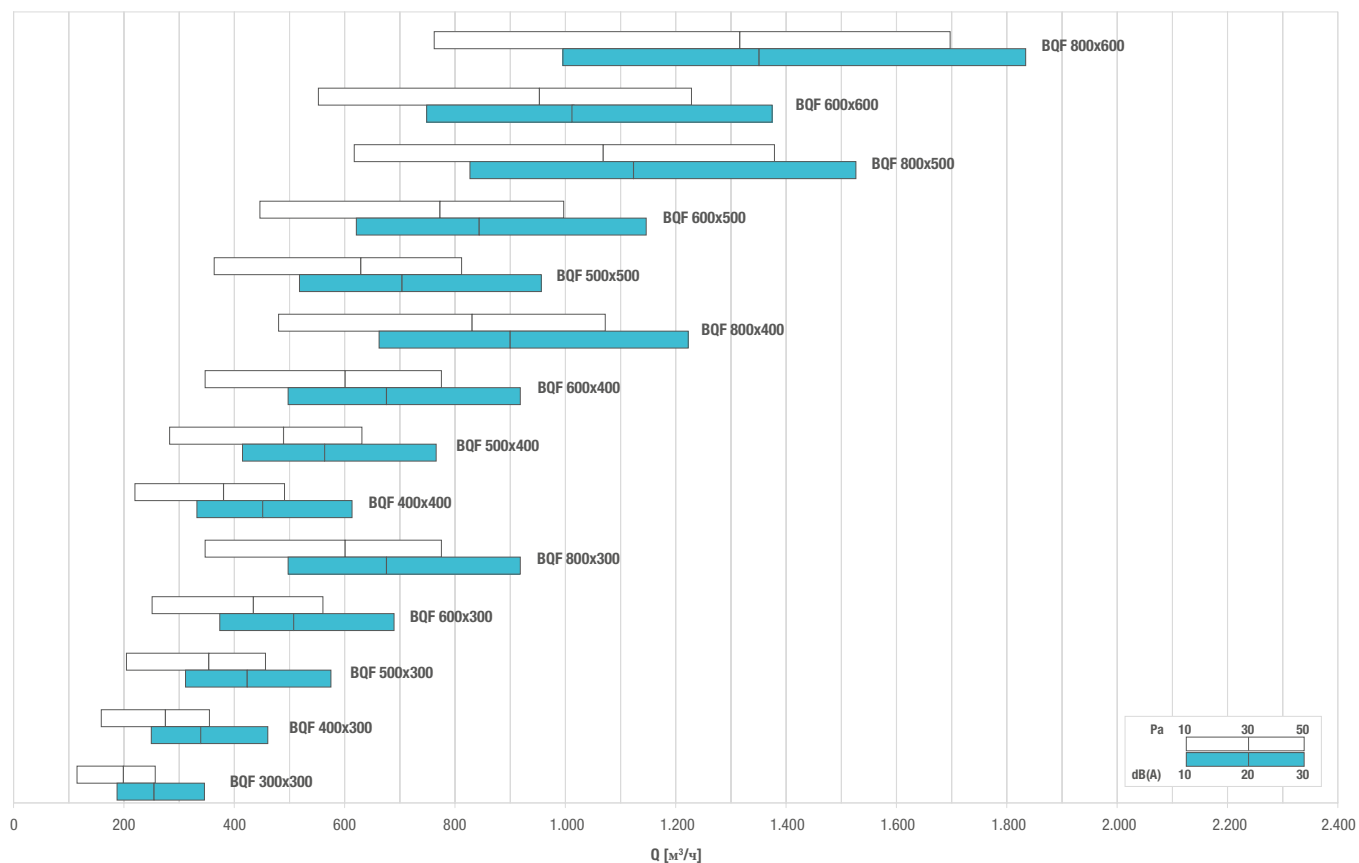

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	A <sub>к</sub> [м²]	Q [м³/ч]		L <sub>wa</sub> [dB(A)]		Dp <sub>t</sub> [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс
<b>BQF 300x300</b>	0,0305	120	260	-	21	10	50
<b>BQF 400x300</b>	0,0422	160	360	-	22	10	50
<b>BQF 500x300</b>	0,0543	200	460	-	23	10	50
<b>BQF 600x300</b>	0,0668	250	560	-	23	10	50
<b>BQF 800x300</b>	0,0924	350	780	-	25	10	50
<b>BQF 1000x300</b>	0,1190	450	1000	-	26	10	50
<b>BQF 400x400</b>	0,0584	220	490	-	23	10	50
<b>BQF 500x400</b>	0,0752	280	630	-	24	10	50
<b>BQF 600x400</b>	0,0924	350	780	-	25	10	50
<b>BQF 800x400</b>	0,1280	480	1070	-	26	10	50
<b>BQF 1000x400</b>	0,1647	620	1380	-	27	10	50
<b>BQF 500x500</b>	0,0968	360	810	-	25	10	50
<b>BQF 600x500</b>	0,1190	450	1000	-	26	10	50
<b>BQF 800x500</b>	0,1647	620	1380	-	27	10	50
<b>BQF 1000x500</b>	0,2120	790	1770	-	28	10	50
<b>BQF 600x600</b>	0,1462	550	1220	-	26	10	50
<b>BQF 800x600</b>	0,2025	760	1690	-	27	10	50
<b>BQF 1000x600</b>	0,2606	980	2180	-	28	10	50

