

BQFC60



ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

ВЫТЯЖКА

■ НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

ВxН	BQFC60R	SC	PDZ1	PDZ2
мм	€	€	€	€
595x595 габаритные размеры				

ОПИСАНИЕ:

Перфорированные квадратные диффузоры с рамкой.

МАТЕРИАЛ:

Рамка из алюминия, перфорированная листовая сталь, окрашенная в белый цвет RAL 9010.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для потолочного монтажа, приточного и вытяжного воздуха.
 Высота монтажа: 2,5-4,0 м.



МОНТАЖ:

Зажимы (фронтальные винты по запросу).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Пленум из оцинкованной стали, стандартный или утепленный, с/без выравнивающей сетки
- Калибровочная заслонка из оцинкованной стали, лопасти встречного движения.

ЧЕРТЕЖИ



- BQFC60R:** Вытяжка / без дефлектора
- BQFC60MS:** Приток / дефлектор / верхний патрубок
- BQFC60ML:** Приток / дефлектор / боковой патрубок

ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

ВЫТЯЖКА

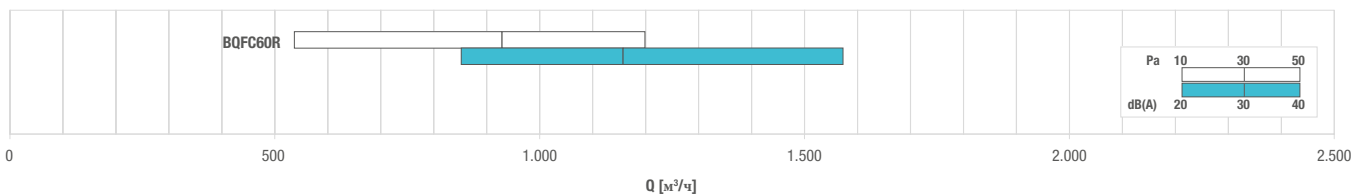


ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	A _к [м²]	Q [м³/ч]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) -Y _(0,25) [М]		Dp _t [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
BQFC60R	0,1398	540	1200	< 20	31	-	-	10	50

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

ПРИТОК

	BQFC60M	Ø B	SC	PDZ1	PDZ1
	€	ММ	€	€	€
BQFC60MS 160		158			
BQFC60MS 200		198			
BQFC60MS 250		248			
BQFC60MS315		313			
	BQFC60M	Ø B	SC	PDZ2	PDZ2
BQFC60ML 160		158			
BQFC60ML 200		198			
BQFC60ML 250		248			
BQFC60ML 315		313			

ЧЕРТЕЖИ

Конфигурация воздушного потока

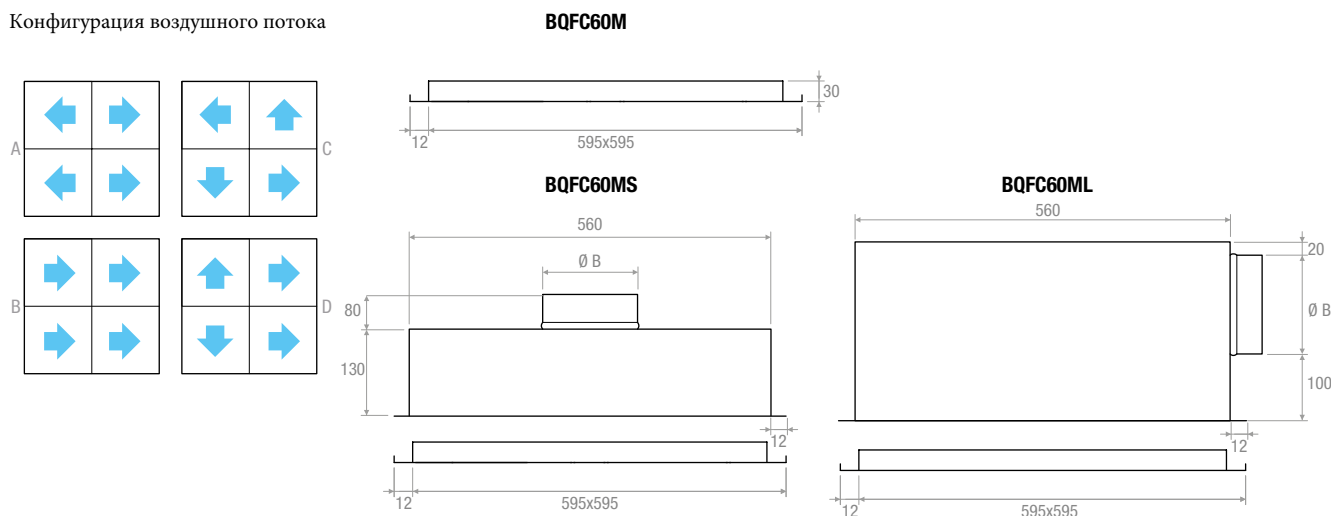


ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

ПРИТОК

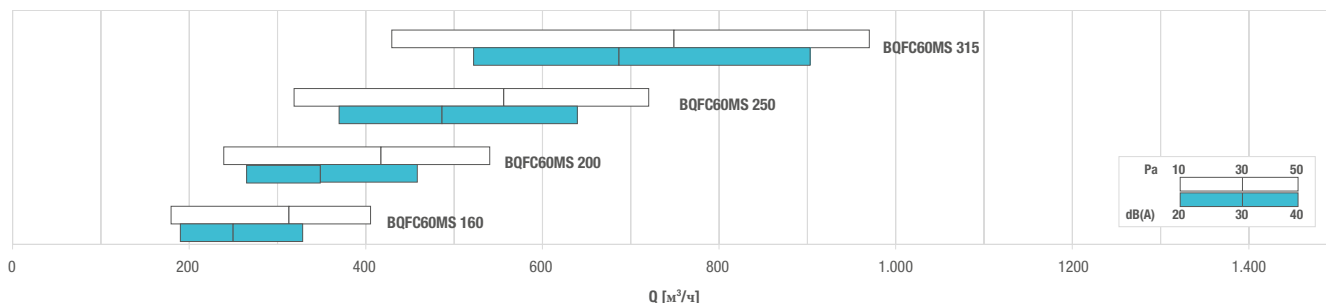
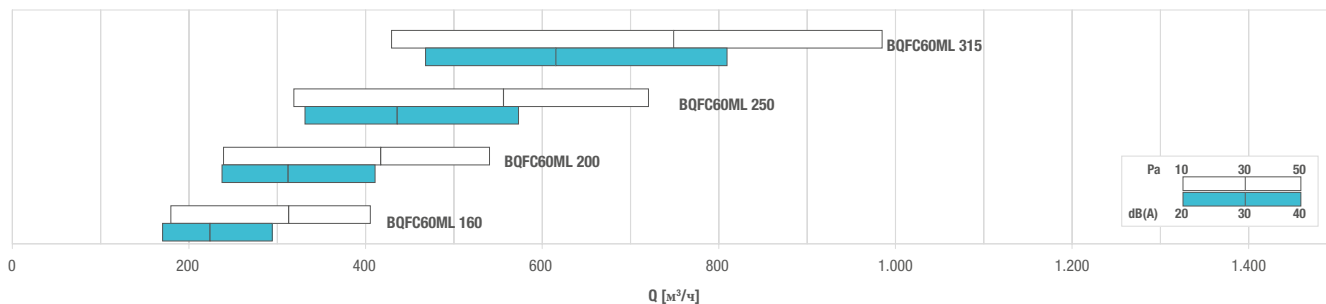


ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	Q [м³/ч]		L _{WA} [dB(A)]		X _{0,20} [м]		D _p [Pa]	
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
BQFC60MS 160	180	410	-	48	1,1	3,4	10	50
BQFC60MS 200	240	540	-	46	1,6	5,1	10	50
BQFC60MS 250	320	720	-	44	2,4	7,7	10	50
BQFC60MS 315	430	970	-	43	3,7	11,8	10	50

Модель	Q [м³/ч]		L _{WA} [dB(A)]		X _{0,20} [м]		D _p [Pa]	
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
BQFC60ML 160	180	410	--	52	1,1	3,4	10	50
BQFC60ML 200	240	540	--	50	1,6	5,1	10	50
BQFC60ML 250	320	720	--	48	2,4	7,7	10	50
BQFC60ML 315	430	970	--	47	3,7	11,8	10	50