


BQFP60



ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

ВЫТЯЖКА

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

ВxН	BQFP60R	PQZ1	PQZ2
мм	€	€	€
595x595 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			

ОПИСАНИЕ:

Безрамные перфорированные квадратные диффузоры.

МАТЕРИАЛ:

Перфорированная листовая сталь, окрашенная в белый цвет RAL 9010.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для потолочного монтажа, приточного и вытяжного воздуха.

Высота монтажа: 2,5-4,0 м.


МОНТАЖ:

Крепление боковыми винтами на пленуме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:

Пленум из оцинкованной стали, стандартный или изолированный.

ЧЕРТЕЖИ

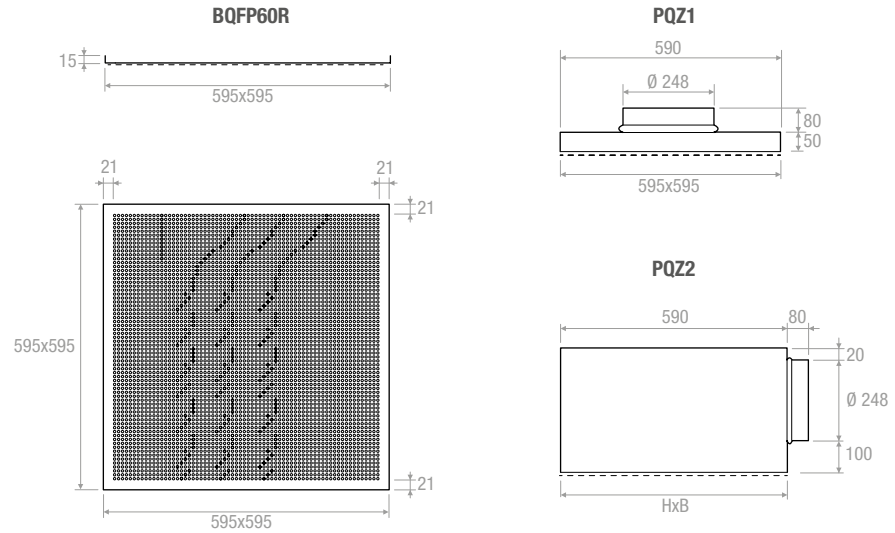


BQFP60R: Вытяжка / без дефлектора

BQFP60MS: Приток / дефлектор / верхний патрубок

QFP60ML: Приток / дефлектор / боковой патрубок

ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

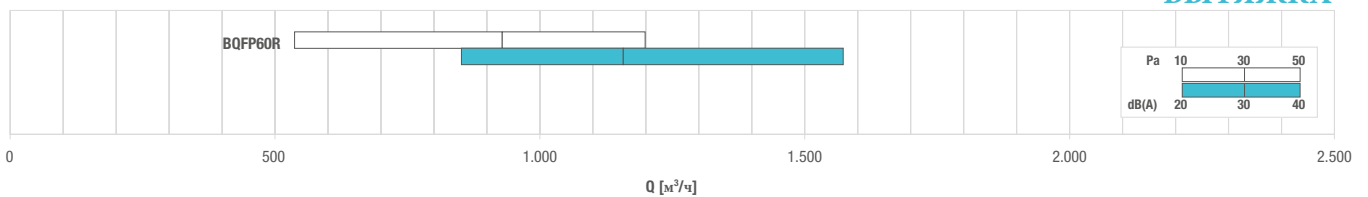

ВЫТЯЖКА

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	A _к [м²]	Q [м³/ч]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) -Y _(0,25) [м]		Dp _t [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
BQFP60R	0,1431	540	1200	< 20	31	-	-	10	50

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

ПРИТОК

	BQFP60M	Ø B	A	PQZ1	PQZ11
	€	ММ	ММ	€	€
BQFP60MS 160		158	590		
BQFP60MS 200		198	590		
BQFP60MS 250		248	590		
BQFP60MS 315		313	590		
	BQFP60M	Ø B	A	PQZ2	PQZ12
BQFP60ML 160		158	303		
BQFP60ML 200		198	378		
BQFP60ML 250		248	473		
BQFP60ML 315		313	592		

ЧЕРТЕЖИ

Конфигурация воздушного потока

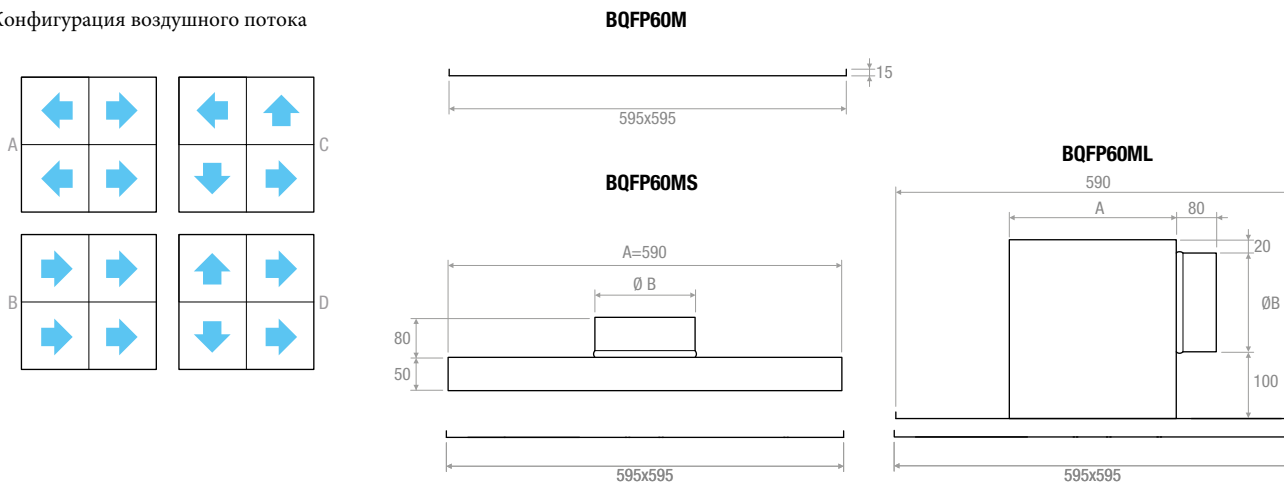


ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

ПРИТОК


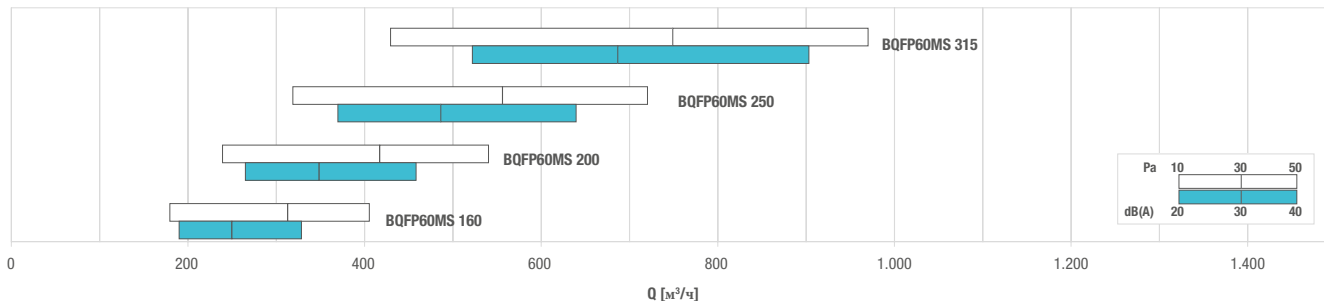


ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	Q [м³/ч]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [м]		D _{p1} [Pa]	
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
BQFP60MS 160	180	410	-	48	1,1	3,4	10	50
BQFP60MS 200	240	540	-	46	1,6	5,1	10	50
BQFP60MS 250	320	720	-	44	2,4	7,7	10	50
BQFP60MS 315	430	970	-	43	3,7	11,8	10	50

Модель	Q [м³/ч]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [м]		D _{p1} [Pa]	
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
BQFP60ML 160	180	410	-	52	1,1	3,4	10	50
BQFP60ML 200	240	540	-	50	1,6	5,1	10	50
BQFP60ML 250	320	720	-	48	2,4	7,7	10	50
BQFP60ML 315	430	970	-	47	3,7	11,8	10	50

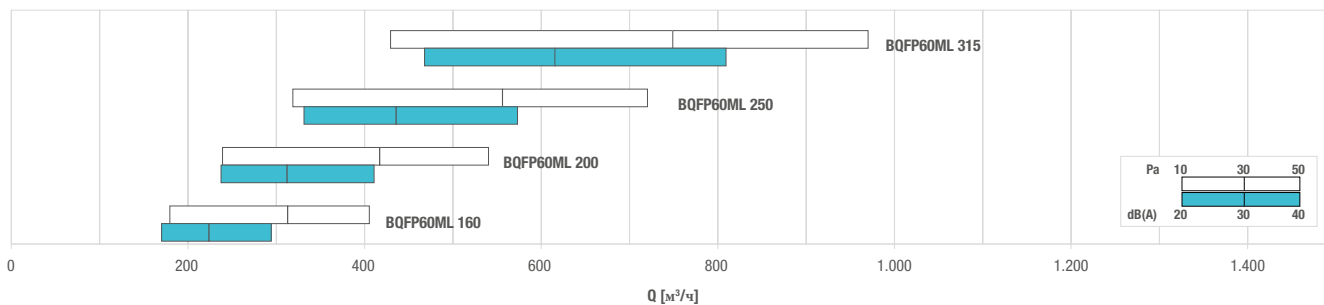