


BQM1



ОПИСАНИЕ:

Диффузоры со смешанными вихревыми потоками и регулируемыми соплами.

МАТЕРИАЛ:

Сталь, окрашенная в белый цвет RAL 9010, отклоняющие лопатки изготовлены из полипропилена RAL 9005 черного цвета.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для потолочной установки. Для притока и вытяжки (без дефлекторов).
Высота монтажа: 2,5-4,1 м.

МОНТАЖ:

Крепление с помощью боковых винтов или центрального винта на монтажной перемычке.


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:

Пленум из оцинкованной стали, стандартный или утепленный, с/без выравнивающей сетки, калибровочным демпфером и монтажной перемычкой.

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

	€
BQM1	


ЧЕРТЕЖИ

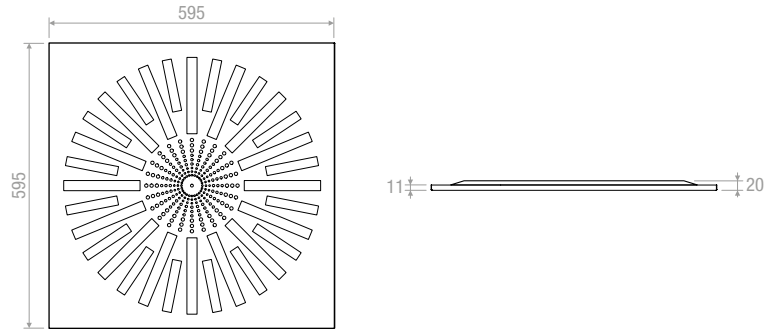

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

	ФЛАНЕЦ							
АхВ		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	ЗАСЛОНКА	ВЫРАВНИВ. СЕТКА	МОНТАЖНАЯ ПЕРЕМЫЧКА
ММ	Ø ММ	€	€	€	€	€	€	€
595x595	248							

ЧЕРТЕЖИ

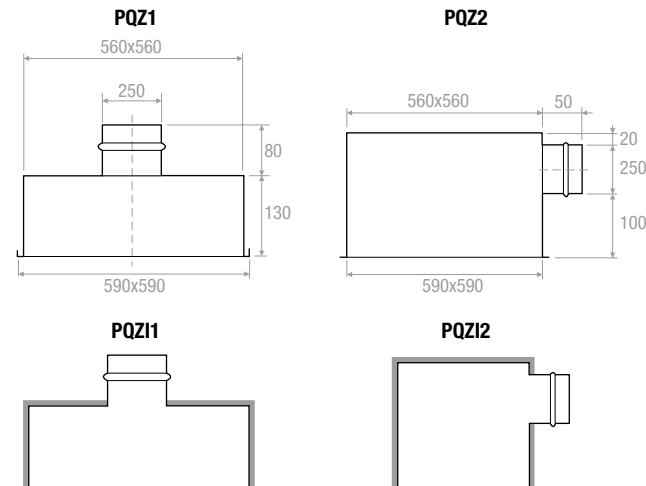

Пленум с наружным утеплением 6 мм

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	A _x [м²]	Q [м³/ч]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [м]		Dp _t [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
BQM1	0,0643	490	1060	24	41	2,1	4,5	10	50