


**ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)**

	<b>BQS</b>	<b>BQSC</b>	
мм	€	€	В КОРОБКЕ
<b>600</b>			5
<b>625</b>			5

**ЧЕРТЕЖИ**

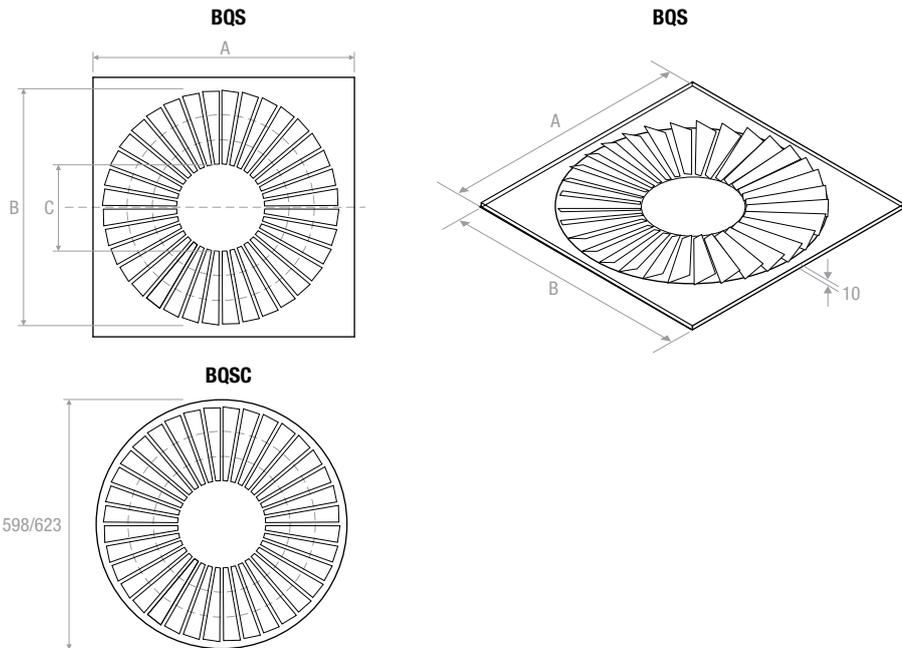

**ОПИСАНИЕ:**

Потолочный вихревой диффузор.

**МАТЕРИАЛ:**

Сталь, окрашенная в белый цвет RAL 9010.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для потолочной установки.  
 Для притока и вытяжки.  
 Высота монтажа: 2,6-4,0 м.

**МОНТАЖ:**

Крепление с помощью боковых винтов или центрального винта на монтажной перемычке.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**


Пленум из оцинкованной стали, стандартный или утепленный, с/без выравнивающей сетки, калибровочным демпфером и монтажной перемычкой.

**ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)**

**ПЛЕНУМ**

	ФЛАНЕЦ							
АхВ		<b>PQZ1</b>	<b>PQZ11</b>	<b>PQZ2</b>	<b>PQZ12</b>	ЗАСЛОНКА	ВЫРАВНИВ. СЕТКА	МОНТАЖНАЯ ПЕРЕМЫЧКА
мм	Ø мм	€	€	€	€	€	€	€
<b>600</b>	<b>248</b>							
<b>625</b>	<b>298</b>							

**ЧЕРТЕЖИ**

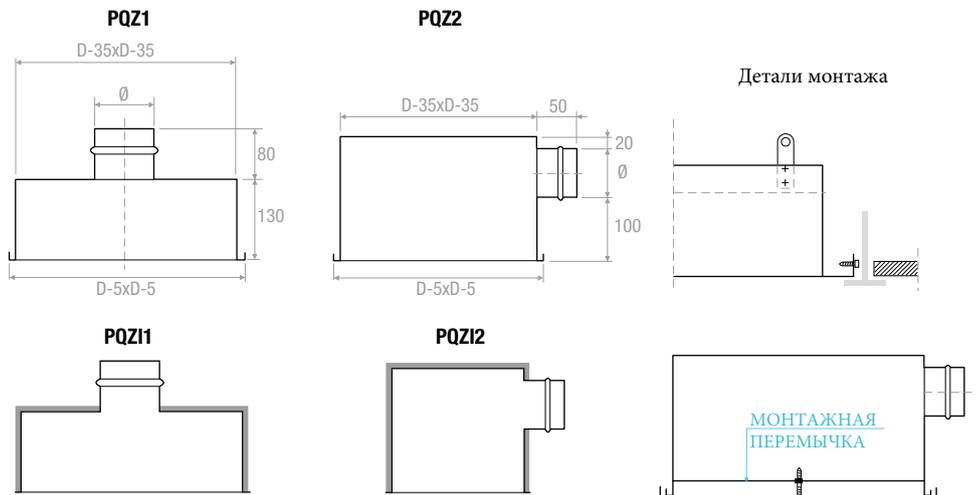


Пленум с наружным утеплением 6 мм

## ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)


## ПЛЕНУМ BQSC

	Пленум из оцинкованной стали			PDC	PDCI	ЗАСЛОНКА	ВЫРАВНИВ. СЕТКА	МОНТАЖНАЯ ПЕРЕМЫЧКА
	AxA	ØD	ØE					
мм	мм	мм	мм	€	€	€	€	€
<b>598</b>	700	248	590					
<b>623</b>	700	298	615					

## ЧЕРТЕЖИ

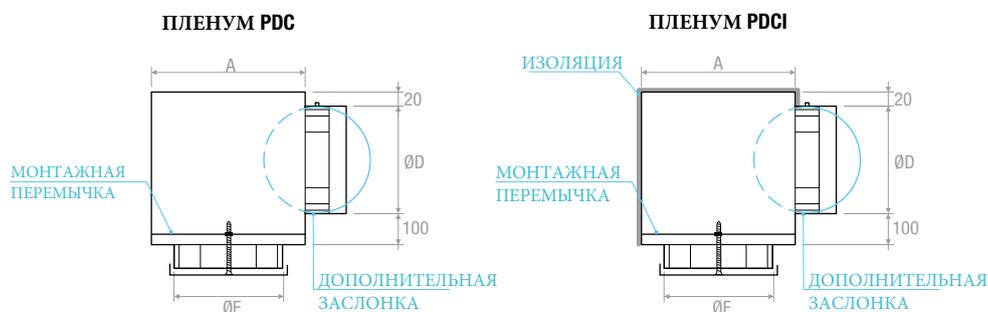

## ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

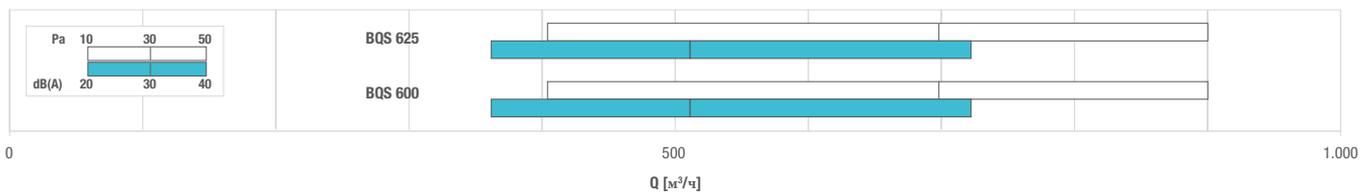

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	$A_x$ [м²]	Q [м³/ч]		$L_{wa}$ [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [м]		$\Delta p_t$ [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
<b>BQS 600</b>	0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50
<b>BQS 625</b>	0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50