

BQSN

**ОПИСАНИЕ:**

Потолочный вихревой диффузор.

МАТЕРИАЛ:

Сталь, окрашенная в белый цвет RAL 9010.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для потолочной установки.
Для притока и вытяжки.
Высота монтажа: 2,7-3,6 м.

МОНТАЖ:






Крепление с помощью боковых винтов или центрального винта на монтажной перемычке.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:**

Пленум из оцинкованной стали, стандартный или утепленный, с/без выравнивающей сетки, калибровочным демпфером и монтажной перемычкой.

■ НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)



					
	BQSN		BQSNC		
мм	€	В КОРОБКЕ	€	В КОРОБКЕ	
600		5		3	
625		5		3	

ОПИСАНИЕ:

BQSN: Квадратный вихревой диффузор

BQSNC: Круглый вихревой диффузор

ЧЕРТЕЖИ

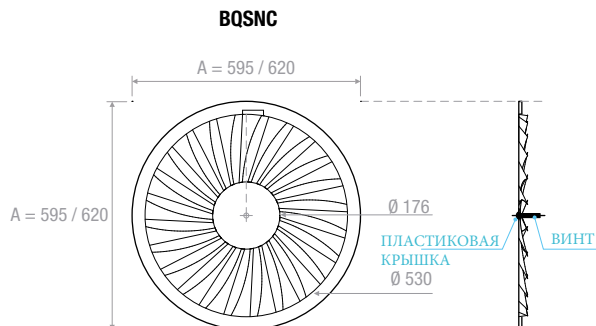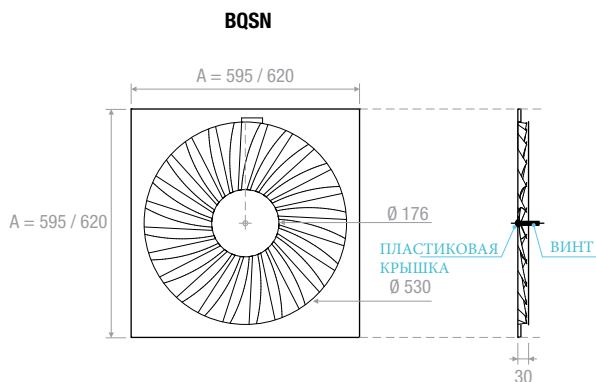


ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

ПЛЕНУМ

	ФЛАНЕЦ							
		PQZ1	PQZ11	PQZ2	PQZ12	ЗАСЛОНКА	ВЫРАВНИВ. СЕТКА	МОНТАЖНАЯ ПЕРЕМЫЧКА
мм	∅ мм	€	€	€	€	€	€	€
600	248							
625	298							

ЧЕРТЕЖИ

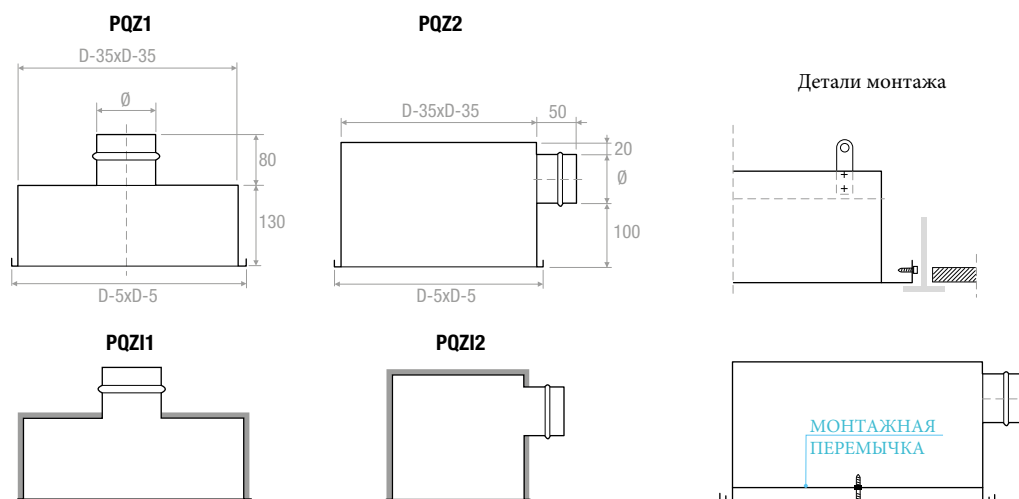

Пленум с наружным утеплением 6 мм

ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

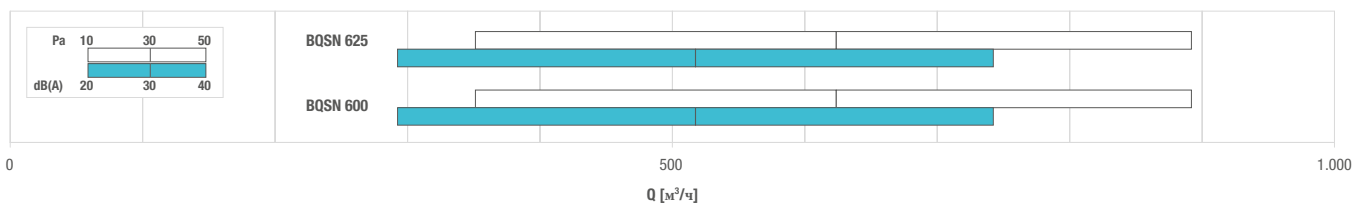


ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	A _к [м²]	Q [м³/ч]		L _{wa} [dB(A)]		X _{0,20} [м]		Dp _t [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
BQSN 600	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50
BQSN 625	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50

