

**ОПИСАНИЕ:**

Круглые диффузоры с фиксированным конусом со съёмным центральным корпусом и заслонкой типа «бабочка».

МАТЕРИАЛ:

Алюминий, окрашенный в белый цвет RAL 9016 + уплотнительная прокладка.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для потолочного монтажа, приточного и вытяжного воздуха.
Высота монтажа: 2,6-4,1 м.

МОНТАЖ:

Крепление скрытыми винтами в горловине диффузора или с помощью монтажной перемычки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Фиксирующее кольцо (CF)
Панель 595x595 (CFP).



ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

	CFCRC		В КОРОБКЕ	CF Фиксирующее кольцо
мм	€			€
150			4	
200			4	
250			4	
300			4	
350			4	

Монтажная перемычка включена в цену

ТАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер мм	H	D	A
150	220	148	257
200	217	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

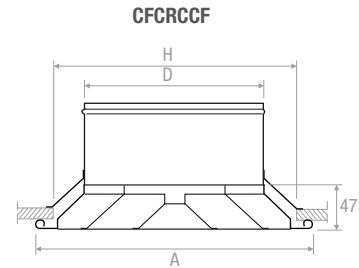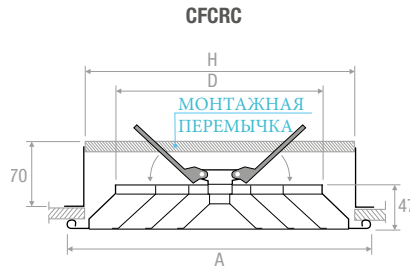ЧЕРТЕЖИ

CF
Фиксирующее
кольцо
Ø 150
Ø 200
Ø 250



Пластик

CF
Фиксирующее
кольцо
Ø 300
Ø 350



Сталь

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

■ НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

		Расход воздуха м ³ / ч		CFRC панель 595x595	В КОРОБКЕ
мм	Мин.	Макс	€		
150	100	300			10
200	150	500			10
250	200	900			10

МОНТАЖ

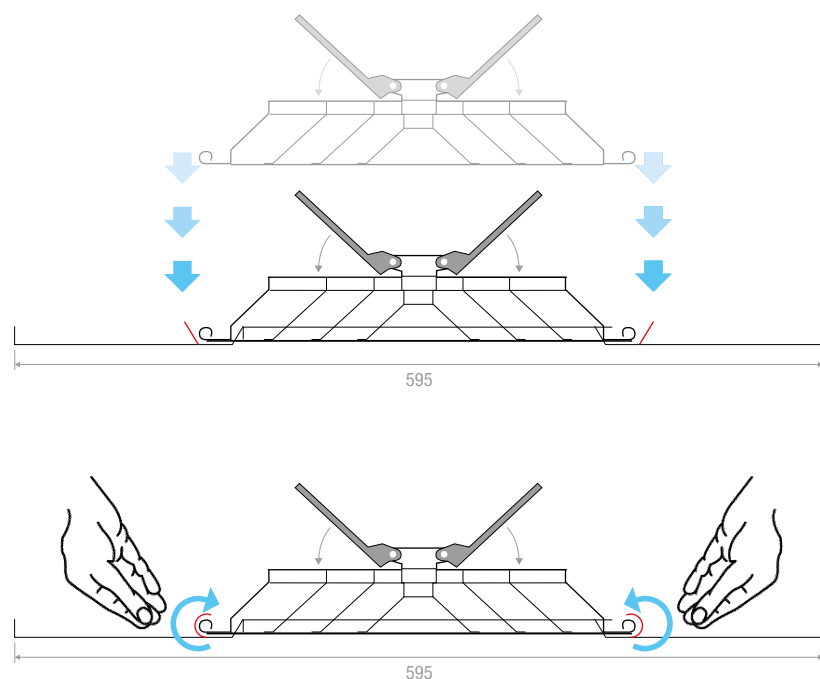


ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

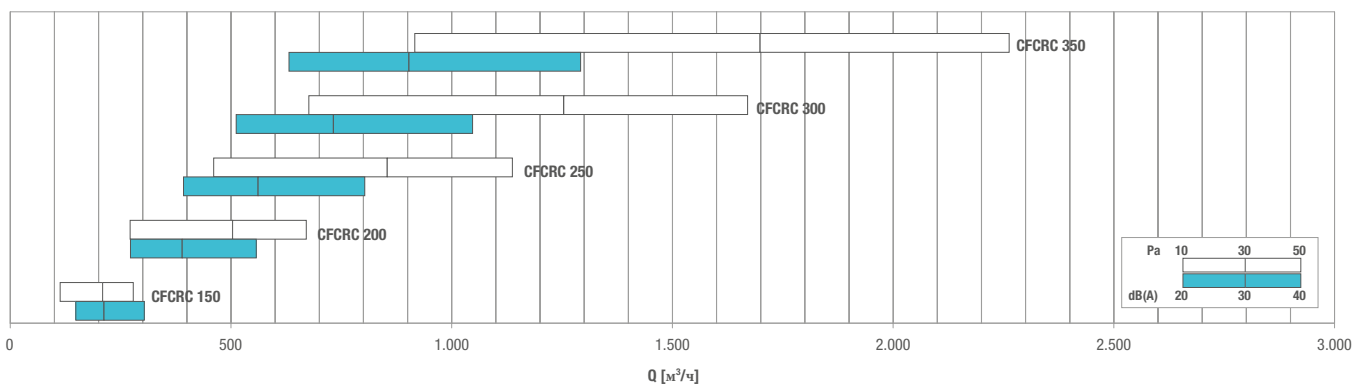


ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	A _к [м ²]	Q [м ³ /ч]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) - Y _(0,25) [м]		Dp _t [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
CFCRC 150	0,0102	110	280	-	38	1,0	2,1	10	50
CFCRC 200	0,0227	270	670	-	45	1,5	3,2	10	50
CFCRC 250	0,0366	460	1140	24	50	1,9	4,2	10	50
CFCRC 300	0,0519	680	1670	28	53	2,2	5,1	10	50
CFCRC 350	0,0684	920	2260	31	56	2,6	6,0	10	50