

DEESP



ОПИСАНИЕ:

Круглый вихревой диффузор с неподвижными лопастями на перфорированной панели 595x595мм.

МАТЕРИАЛ:

Перфорированная панель из стали, окрашенная в белый цвет RAL 9010.

Круглый вихревой диффузор окрашен в черный цвет RAL 9005.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для потолочного монтажа, приточного и вытяжного воздуха. Высота монтажа: 2,8-3,2 м.

МОНТАЖ:

Крепление винтами к горловине диффузора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:

- Пленум из оцинкованной стали, стандартный или утепленный.
- Калибровочная заслонка из оцинкованной стали.

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

					ЗАСЛОНКА ДЛЯ ПЛЕНУМА	НАСТРОЙ. ПЛЕНУМА
мм	€	€	€	€	€	€
100						
125						
160						
200						
250						
315						
400						
500						

ОПИСАНИЕ:

DEE-SP: Круглый вихревой диффузор с неподвижными лопастями на перфорированной панели 595x595мм.

DEE-SP-R: Круглый вихревой диффузор с неподвижными лопастями, съемная перфорированная панель 595x595мм.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Номинальный размер Ø мм	DEESP		ПЛЕНУМ PDC мм		
	ØВ	Н	АхА	ØD	ØЕ
100	98	150	200x200	96	102
125	123	150	200x200	96	127
160	158	150	250x250	156	162
200	198	150	300x300	156	202
250	248	150	350x350	196	252
315	313	170	400x400	246	317
400	398	200	500x500	311	402
500	498	150	600x600	396	503

ЧЕРТЕЖИ

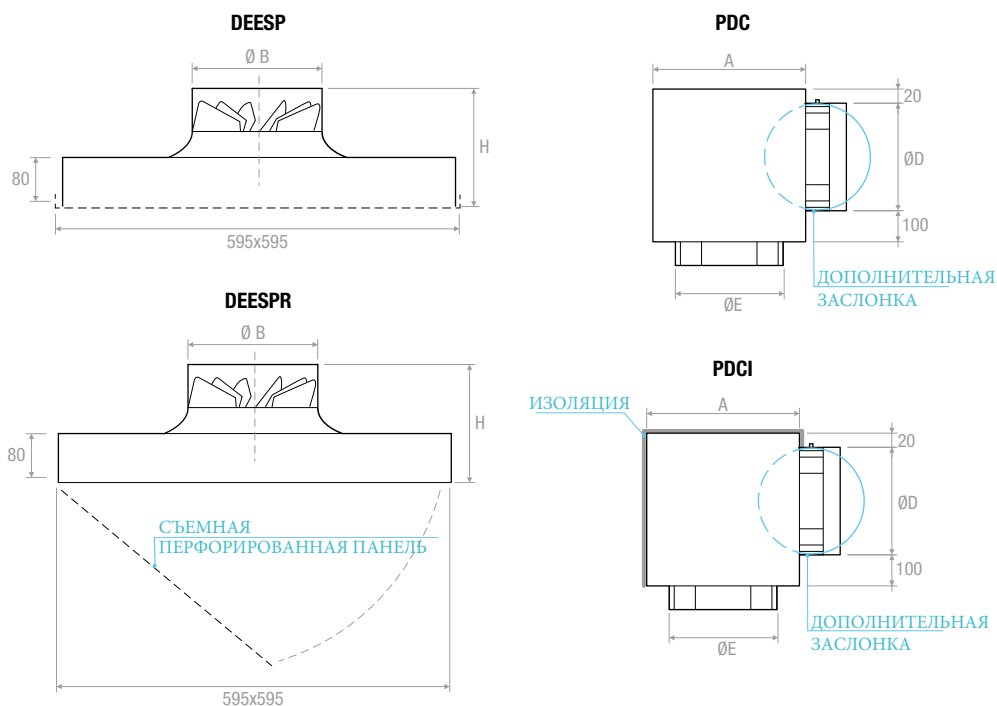


ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

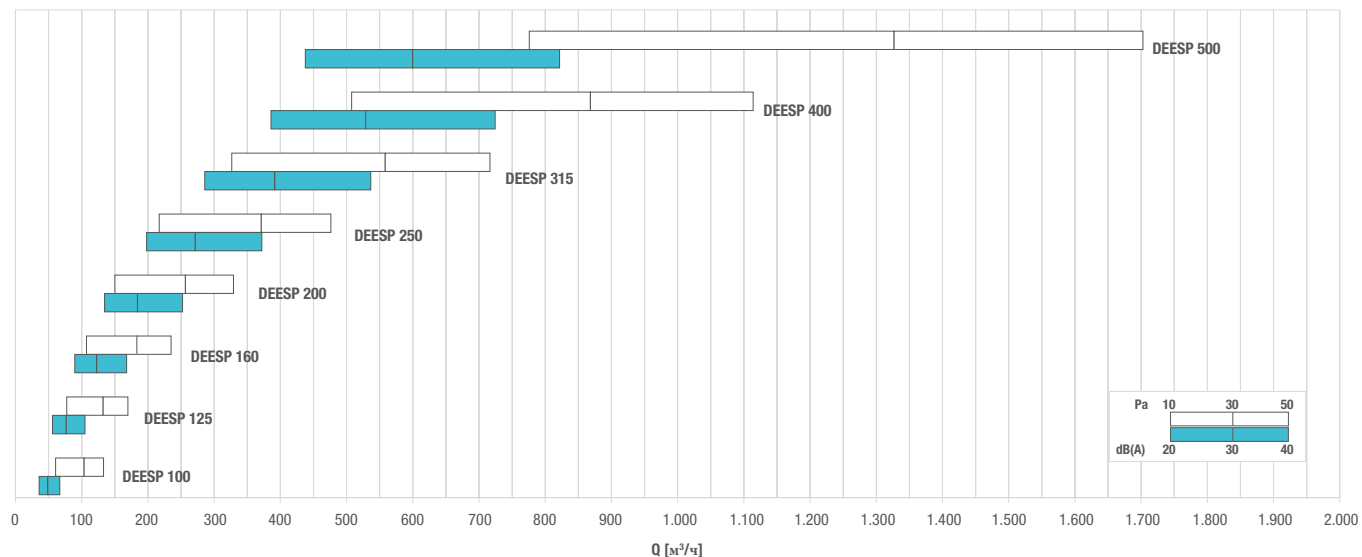


ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	A_x [м²]	Q [м³/ч]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [м]		Dp_t^* [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
DEESP 100	0,01550	60	130	36	61	0,92	1,54	10	50
DEESP 125	0,01978	80	170	31	55	1,03	1,71	10	50
DEESP 160	0,02737	110	240	27	51	1,14	1,94	10	50
DEESP 200	0,03833	150	330	23	48	1,26	2,15	10	50
DEESP 250	0,05545	220	480	23	48	1,44	2,44	10	50
DEESP 315	0,08341	330	720	25	49	1,66	2,81	10	50
DEESP 400	0,12966	510	1110	29	54	1,94	3,28	10	50
DEESP 500	0,19816	780	1700	38	63	2,28	3,86	10	50

* с заслонкой

ЧЕРТЕЖИ

