

**ОПИСАНИЕ:**

Одинарный линейный диффузор с дефлектором, без рамки, для настенного или потолочного скрытого монтажа.

**МАТЕРИАЛ:**

Диффузор из экструдированного анодированного алюминия, окрашенного в черный RAL 9005, с пластиковым дефлектором черного цвета RAL 9005.

Пленум из оцинкованной стали с круглым фланцем из пластика и дополнительной внешней изоляцией из полиэтилена толщиной 6 мм.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Потолочная или настенная установка для притока и вытяжки воздуха. Возможность фронтального выброса и бокового выброса с эффектом Коанда.

**МОНТАЖ:**

Крепление к стене или полу с помощью кронштейнов, установленных на пленуме. Опоры для стен или перекрытий из гипсокартона, сделанные на самом диффузоре.

**АКСЕССУАРЫ:**

Регулируемая заслонка.  
Выравниватель потока (сетка).

**ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)**

ДЛИНА	DLFL10	DLFL20	DLFL30	DLFL40	PDLFL	PDLFLI	PDLFLEQ	PDLFLIEQ
мм*	€	€	€	€	€	€	€	€
600								
800								
1000								
1200								
1500								
2000								


\*указанная длина соответствует длине воздушного канала.

**Диффузор поставляется только с пленумом производства Brofer**

**МОДЕЛЬ:**


**DLFL10:** Стандартный диффузор (1)  
**DLFL20:** Диффузор с дефлекторами (1) + (2)  
**DLFL30:** Диффузор с регулируемой заслонкой (1) + (3)  
**DLFL40:** Диффузор с регулируемой заслонкой и дефлекторами (1) + (2) + (3)  
**PDLFL:** Не изолированный пленум  
**PDLFLI:** Изолированный пленум  
**PDLFLEQ:** Неизолированный пленум с выравнивателем потока  
**PDLFLIEQ:** Изолированный пленум с выравнивателем потока

Пленум поставляется в разобранном виде с диффузором. При поставке в сборе + 5% к цене пленума.

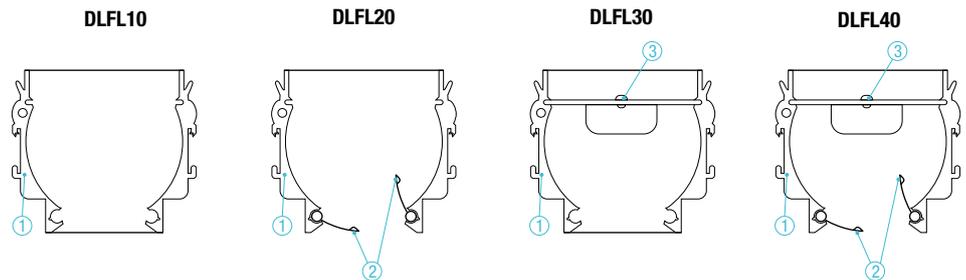
**ВЕРСИИ**

- ❶ Диффузор
- ❷ Дефлектор
- ❸ Регулируемая заслонка


## ЧЕРТЕЖИ

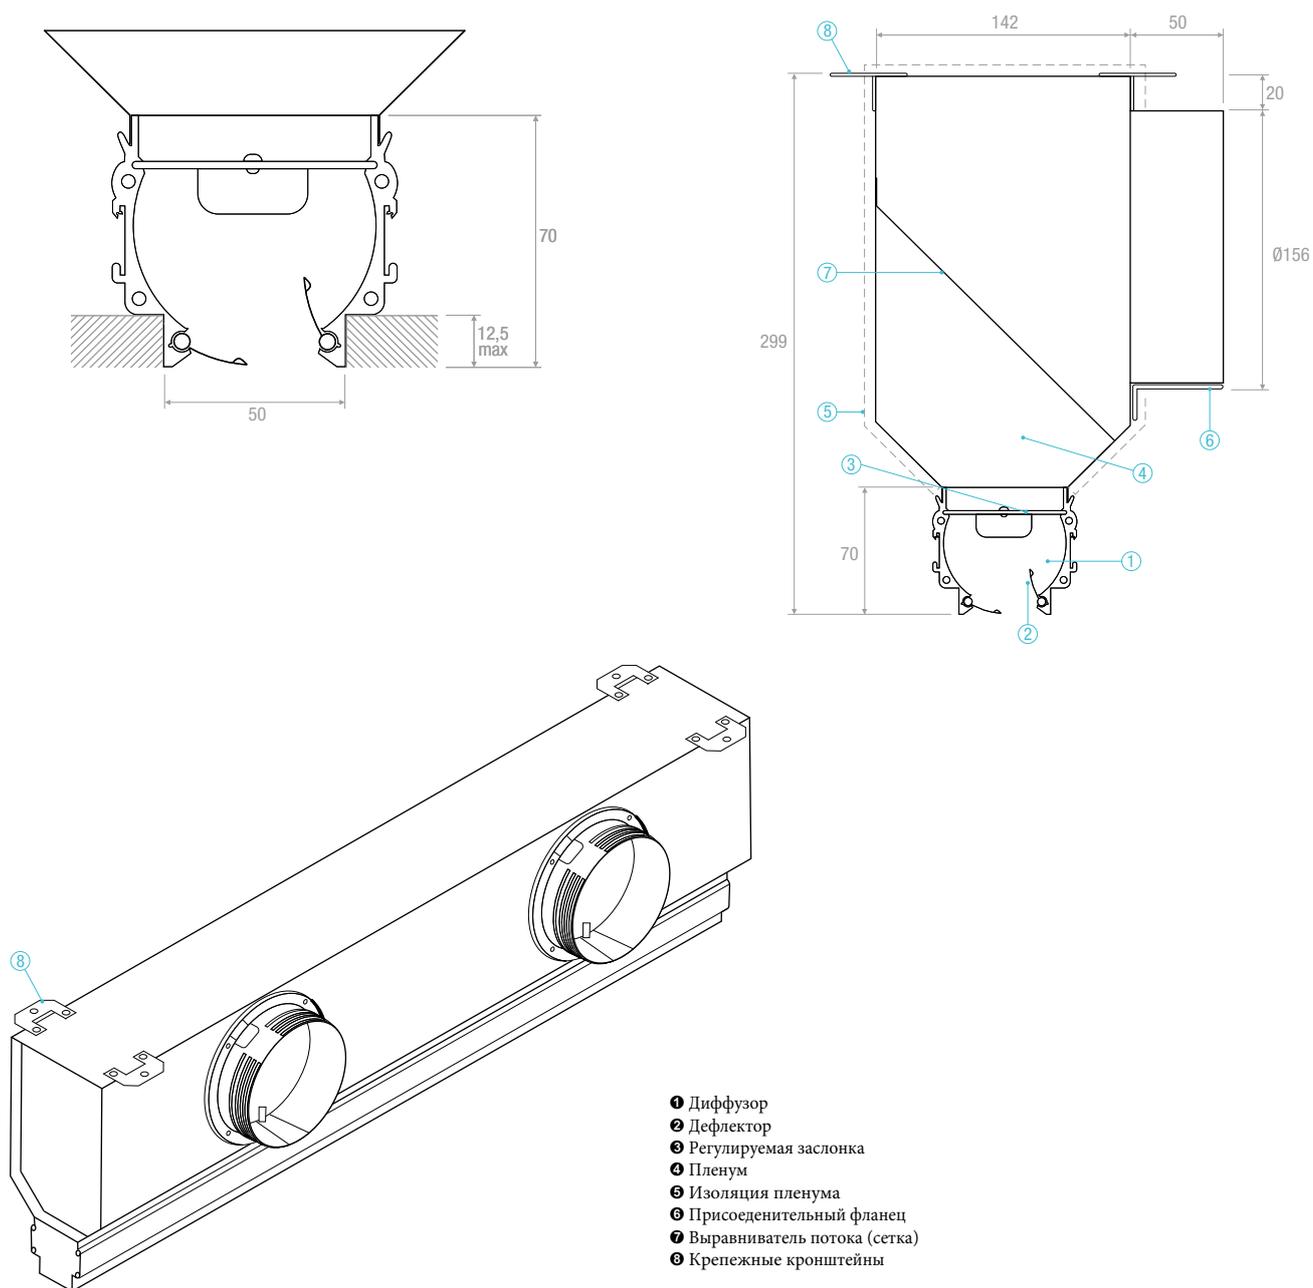

## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОТОК С ЭФФЕКТОМ КОАНДА

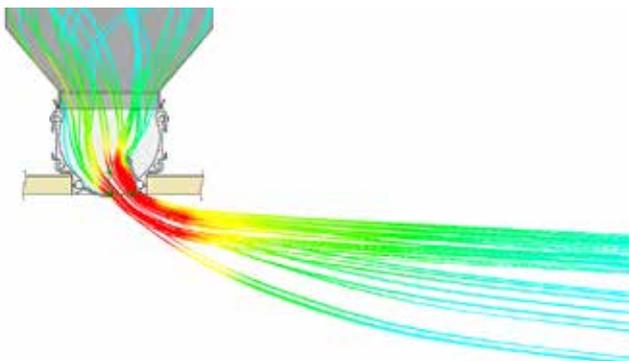

## ВЕТИКАЛЬНЫЙ ПОТОК С ЭФФЕКТОМ КОАНДА


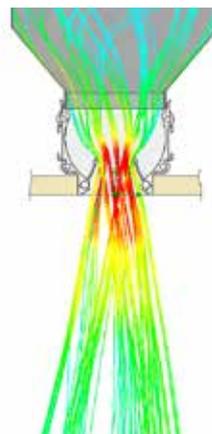


## ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	$A_k$ [м²]	Q [м³/ч]		$L_{WA}$ [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [м]		$\Delta p_t^*$ [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
<b>DLFL 1000</b>	0,01715	125	430	34	48	5,68	15,36	10	50

\*Данные указаны с полностью открытой калибровочной заслонкой и без выравнивателя потока.


## ЧЕРТЕЖИ

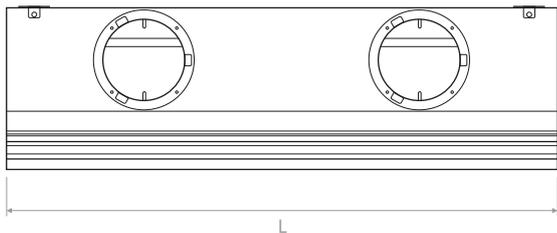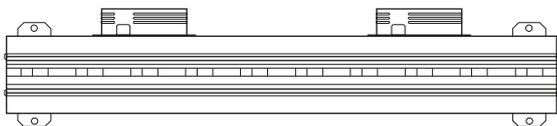

## ПЛЕНУМ

PDL	
ДЛИНА мм	Ø диаметр - кол-во патрубков
мм	
600	156 - 1
800	156 - 2
1000	156 - 2
1200	156 - 2
1500	156 - 3
2000	156 - 4

## Пример наращивания в длину

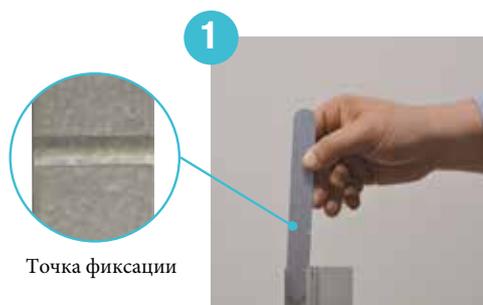

1

Вставьте пластину в профиль в указанном направлении.

2



Вставьте пластину до тех пор, пока она не войдет на 10/15 мм в точку фиксации.

3



Соедините 2 части.

## АКСЕССУАРЫ

		€
<b>СС</b> Комплект для наращивания в длину (2 шт.)		

