

**ОПИСАНИЕ:**

Многонаправленный высокоиндукционный диффузор на панели с перфорированным экраном и переключателем потока. Верхний воздухозаборник DPIS, боковой воздухозаборник DPIL.

МАТЕРИАЛ:

Сталь окрашенная в белый цвет RAL 9010.
Дефлекторы черные RAL 9005.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для потолочной установки.
Высота монтажа: 2,8 - 3,4 м.

МОНТАЖ:

Монтаж в панель модульного потолка.

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

DPIS	AxB	H	Ø D	€
	MM	MM	MM	
160	306x306	55	158	
200	381x381	60	198	
250	476x476	70	248	
315	592x592	90	313	

DPIL	AxB	H	Ø D	€
	MM	MM	MM	
160	306x306	280	158	
200	381x381	320	198	
250	476x476	370	248	
315	592x592	435	313	

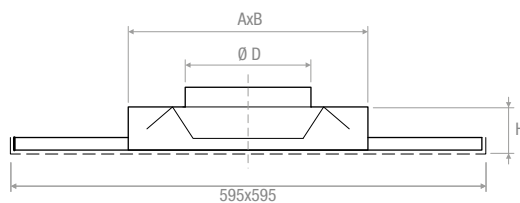
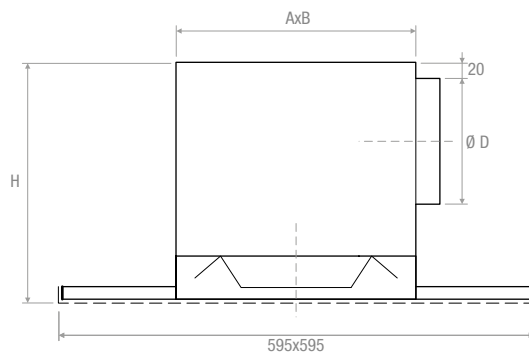
ЧЕРТЕЖИ**DPIS****DPIL**

ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА


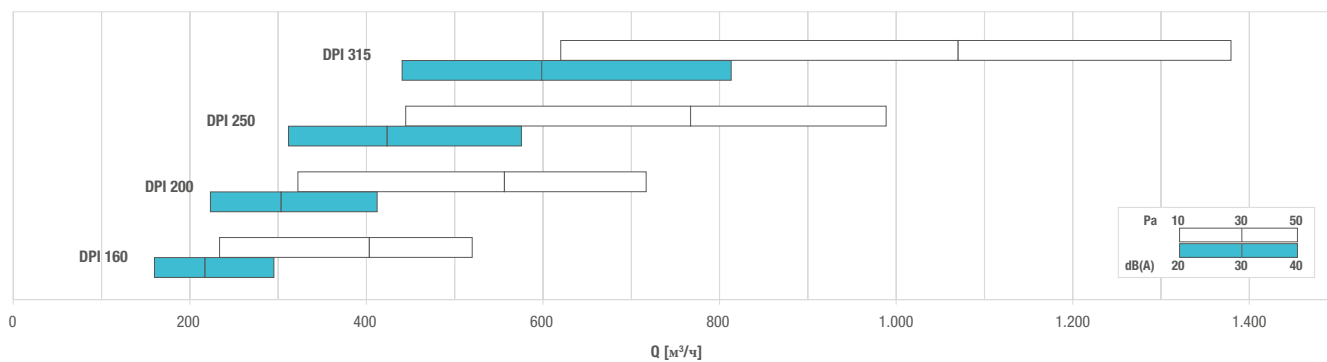


ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	Q [м³/ч]		L _{WA} [dB(A)]		X _{0,50} [м]		Dp _s * [Pa]	
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
DPI 160	230	520	32	58	0,70	1,70	10	50
DPI 200	320	720	32	58	0,90	2,00	10	50
DPI 250	440	990	31	58	1,10	2,40	10	50
DPI 315	620	1380	31	57	1,30	2,90	10	50

* при полностью открытой заслонке

КОНФИГУРАЦИИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

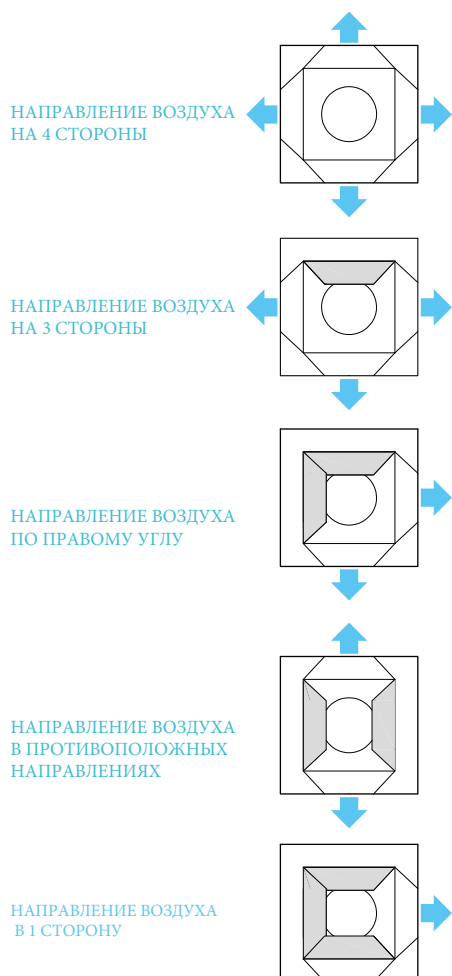

ПРИМЕЧАНИЕ

