

Клапан расхода воздуха

**ОПИСАНИЕ:**

Клапан расхода воздуха, круглого сечения с шумоглушителем.

МАТЕРИАЛ:


Гибкий негорючего пенополиуретана (B2 согласно DIN 4102-1) толщиной 50 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Клапан позволяет легко регулировать воздушный поток благодаря проделанным отверстиям и подавлять шум в системах вентиляции и кондиционирования. Несколько клапанов могут быть установлены последовательно для получения большей эффективности.

МОНТАЖ:


Клапан вставляется в круглый воздуховод, например, перед заслонкой, решеткой или в пленум, затем выбирается необходимое количество вырезанных вставок.

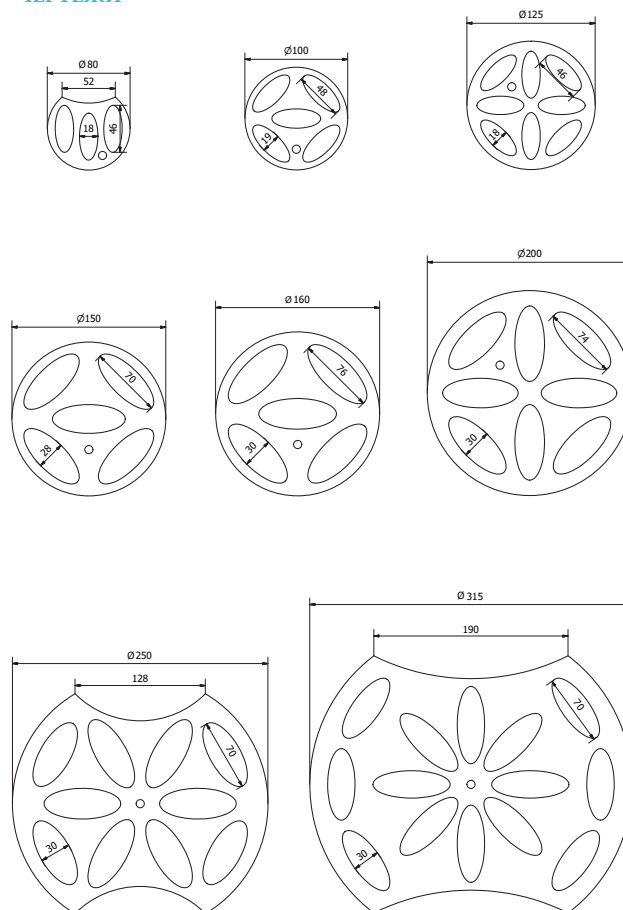ЧЕРТЕЖИ


| ТИП | Ød [мм] | Толщина [мм] | Количество отверстий |
|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| DIN080RP | 80 | 50 | 3 |
| DIN100RP | 100 | 50 | 5 |
| DIN125RP | 125 | 50 | 8 |
| DIN160RP | 160 | 50 | 5 |
| DIN200RP | 200 | 50 | 8 |
| DIN250RP | 250 | 50 | 10 |
| DIN315RP | 315 | 50 | 14 |

Диаграммы воздушного потока


DIN100RP

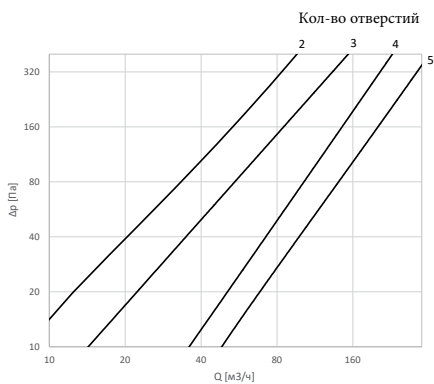


DIN200RP

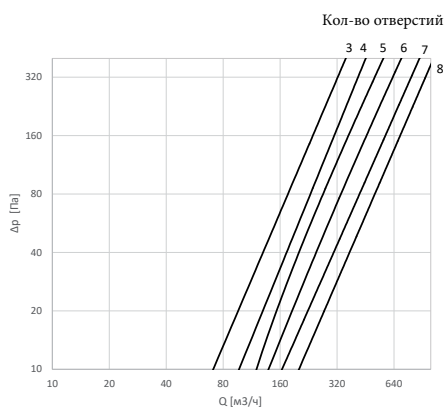


DIN125RP

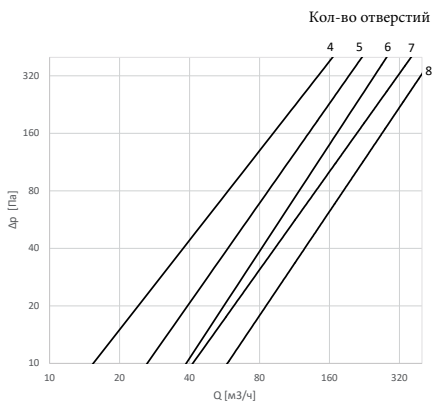

DIN250RP

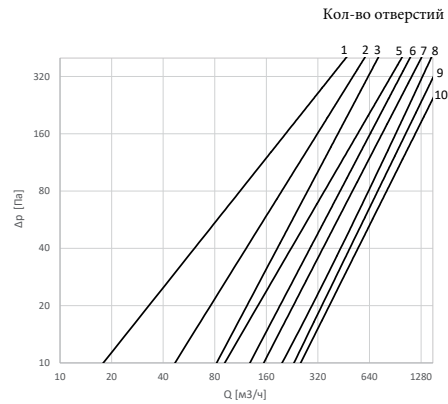

DIN160RP

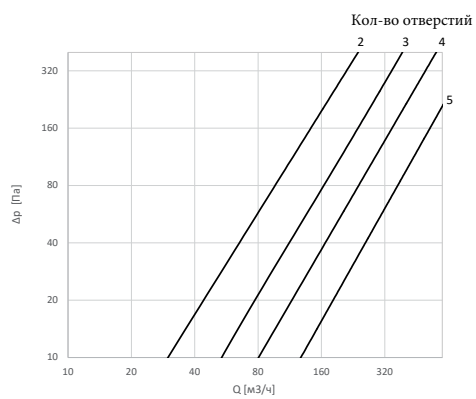

DIN315RP

