

**ОПИСАНИЕ:**

Линейные щелевые диффузоры с вращающимся дефлектором из аэродинамического профиля.



МАТЕРИАЛ:

Анодированный, экструдированный алюминий, дефлектор из полипропилена черного цвета RAL 9005 версия **В**) или дефлектор из полипропилена белого цвета RAL 9003 (версия **W**).

МОНТАЖ:

По конструктивным причинам диффузор уже идет в собранном виде с пленумом и имеет герметичный корпус. Далее потребуются только подключение к пленуму.

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)



					
КОЛ-ВО ЩЕЛЕЙ	ДЛИНА мм*	DLXS10 €	DLXS20 €	PDLXS €	PDLXSI €
1	500				
	800				
	1000				
	1500				
2	500				
	800				
	1000				
	1500				

*указанная длина соответствует длине воздушного канала.

Окраска: Цвет RAL 9010-9016 + 15%, другие цвета RAL и цены по запросу.


МОДЕЛЬ:

DLPCB10: Стандартный диффузор (без заслонки и дефлекторов) (1)
DLPCB20: Диффузор с дефлекторами (1) + (2)

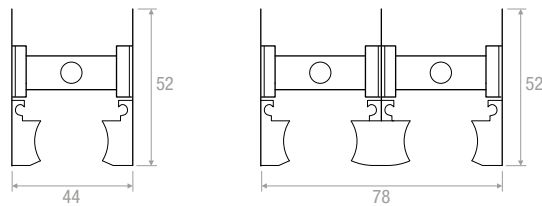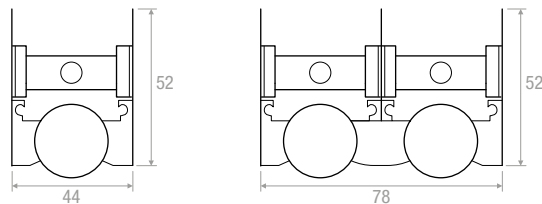ЧЕРТЕЖИ**DLXS10****DLXS20**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Количество щелей	Длина мм	Ø диаметр - кол-во патрубков
1	800	98-1
	1000	98-1
	1500	98-2
	2000	98-3
2	800	148-1
	1000	148-2
	1500	148-3
	2000	148-4

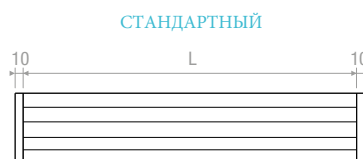

ЧЕРТЕЖИ

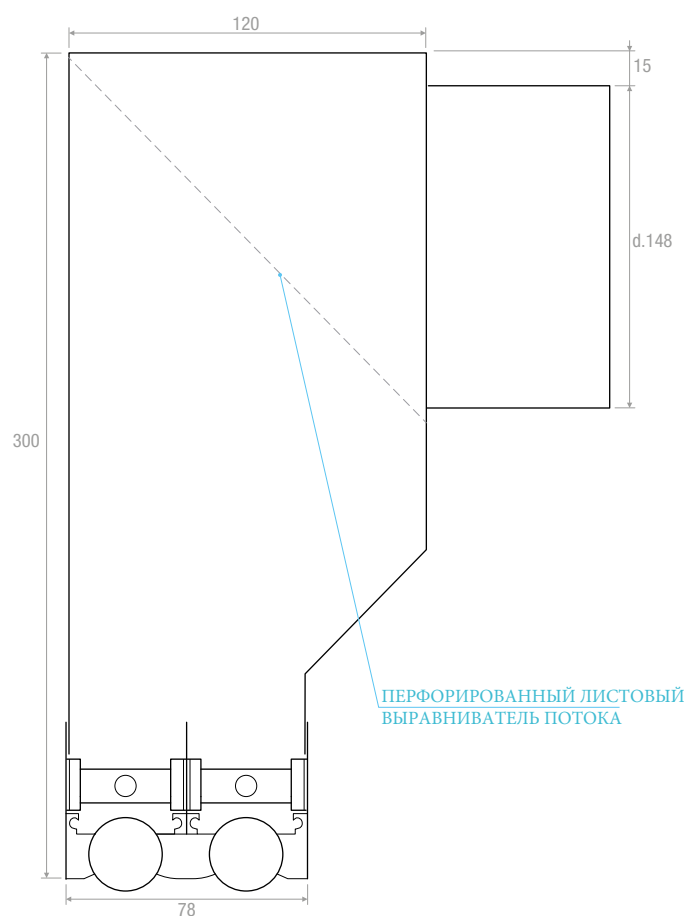
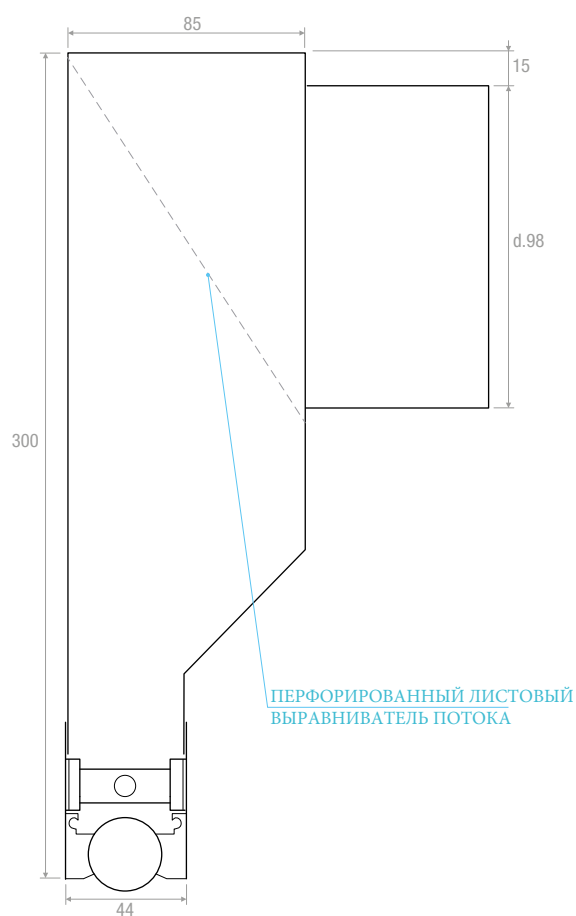


ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

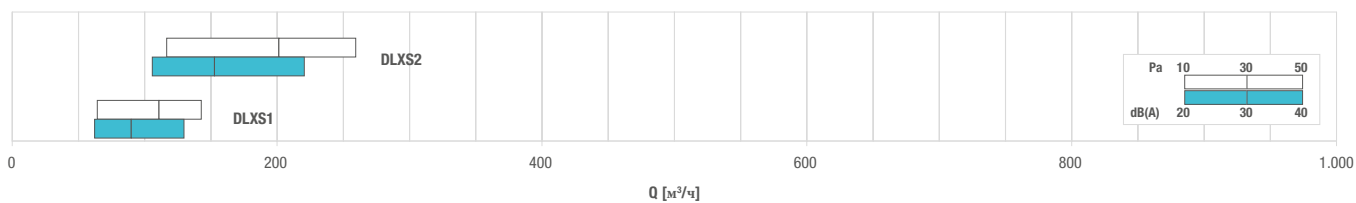


ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	A_k [м²]	Q [м³/ч]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [м]		Dp^* [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс
DLXS1	0,00620	60	140	-	42	3,3	7,7	10	50
DLXS2	0,01240	120	260	23	44	4,3	9,4	10	50

