



**ОПИСАНИЕ:**

Решетка инерционная настенная (шаг ламелей 50 мм)

**МАТЕРИАЛ:**

Рамка и ламели из анодированного алюминия.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Для настенного монтажа, для притока и вытяжки воздуха.

**МОНТАЖ:**

Крепление с помощью зажимов или фронтальных винтов по запросу.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:**

- Калибровочная заслонка из оцинкованной стали, лопасти встречного движения.
- Монтажная рама из оцинкованной стали.
- Защитная сетка для птиц.

ВxН	fi							
	200 В	300 В	400 В	Размер В 500	Размер В 600	Размер В 700	Размер В 800	Размер В 1000
	€	€	€	€	€	€	€	€
200								
300								
400								
500								
600								
800								
1000								

По запросу решетка оснащается защитной сеткой от птиц: + 25%

**ПОКРАСКА:** Цвет RAL 9010-1016: + 15%. Разные цвета: цены по запросу

**ОПИСАНИЕ:**



**SSA:** Решетка инерционная на приток (шаг ламелей 50 мм)

**SSE:** Решетка инерционная на вытяжку (шаг ламелей 50 мм)

**АКСЕССУАРЫ:**


**СТ:** Крепежная рама из оцинкованной листовой стали, заслонка избыточного давления с защитной сеткой от птиц

**ЧЕРТЕЖИ**

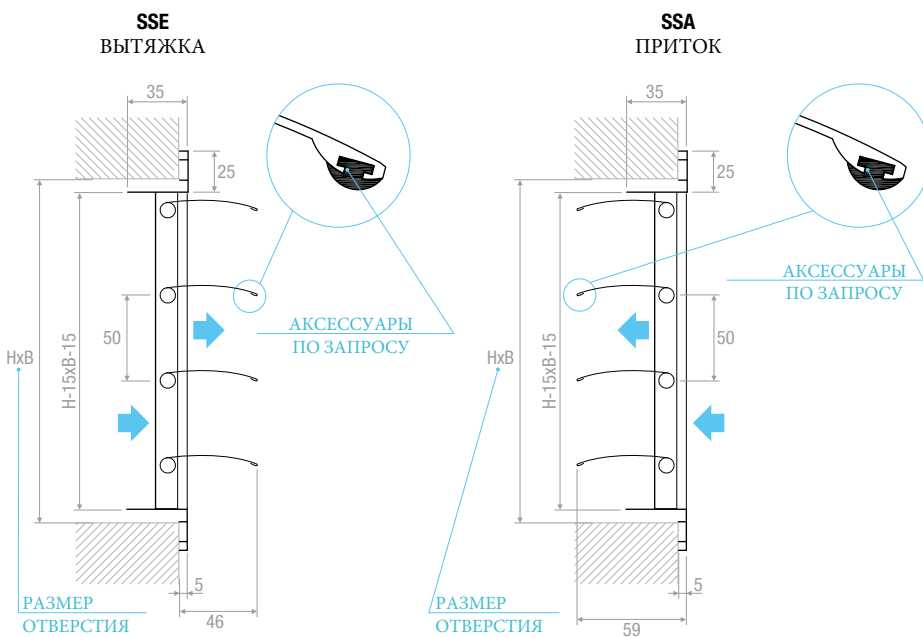

Ламели оснащены противозвонным амортизатором как на фото -30мм  
 Цена сплошного амортизатора + 15%

## ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

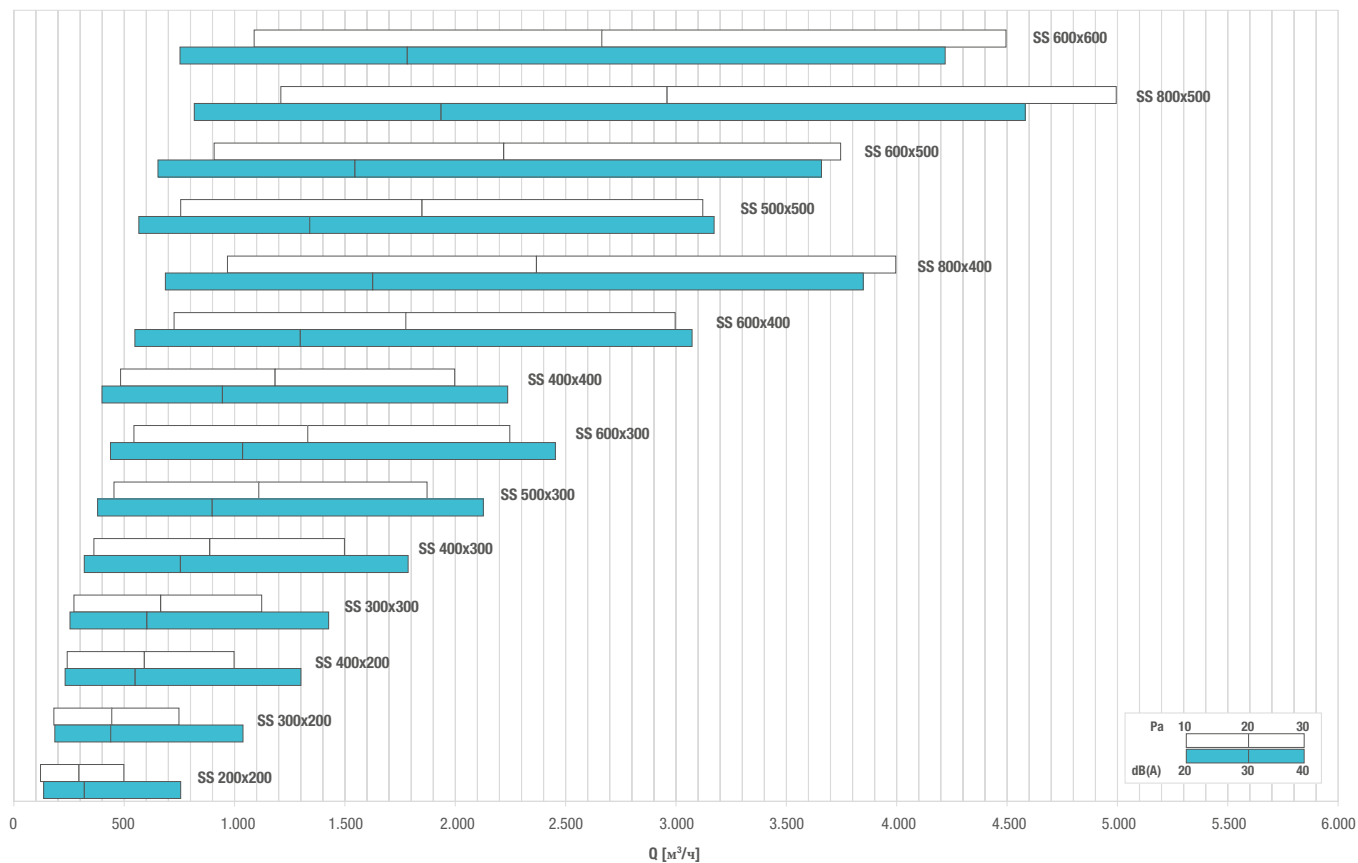

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Модель	$A_k$ [м <sup>2</sup> ]	Q [м <sup>3</sup> /ч]		$L_{WA}$ [dB(A)]		$Dp_t$ [Pa]	
		мин	макс	мин	макс	мин	макс
SS 200x200	0,0363	50	300	-	29	5	20
SS 400x200	0,0727	100	590	-	31	5	20
SS 600x200	0,1091	150	890	-	32	5	20
SS 800x200	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 1000x200	0,1818	250	1480	-	33	5	20
SS 200x400	0,0727	100	590	-	31	5	20
SS 400x400	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 600x400	0,2182	300	1780	-	34	5	20
SS 800x400	0,2909	400	2370	-	34	5	20
SS 1000x400	0,3636	490	2960	-	35	5	20
SS 200x600	0,1091	150	890	-	32	5	20
SS 400x600	0,2182	300	1780	-	34	5	20
SS 600x600	0,3273	450	2660	-	35	5	20
SS 800x600	0,4364	590	3550	-	35	5	20
SS 1000x600	0,5455	740	4440	-	36	5	20
SS 200x800	0,1454	200	1180	-	33	5	20
SS 400x800	0,2909	400	2370	-	34	5	20
SS 600x800	0,4364	590	3550	-	35	5	20
SS 800x800	0,5818	790	4740	-	36	5	20
SS 1000x800	0,7273	990	5920	-	37	5	20
SS 200x1000	0,1818	250	1480	-	33	5	20
SS 400x1000	0,3636	490	2960	-	35	5	20
SS 600x1000	0,5455	740	4440	-	36	5	20
SS 800x1000	0,7273	990	5920	-	37	5	20
SS 1000x1000	0,9091	1240	7400	-	37	5	20